


油缸性能参数表	
1. 每次上升距离：	6mm
2. 每秒下降距离：	15mm
3. 最大承受载荷：	1200KG
4. 额定承受载荷：	300KG
5. 使用寿命：	5万次
6. 密封件：	NOK

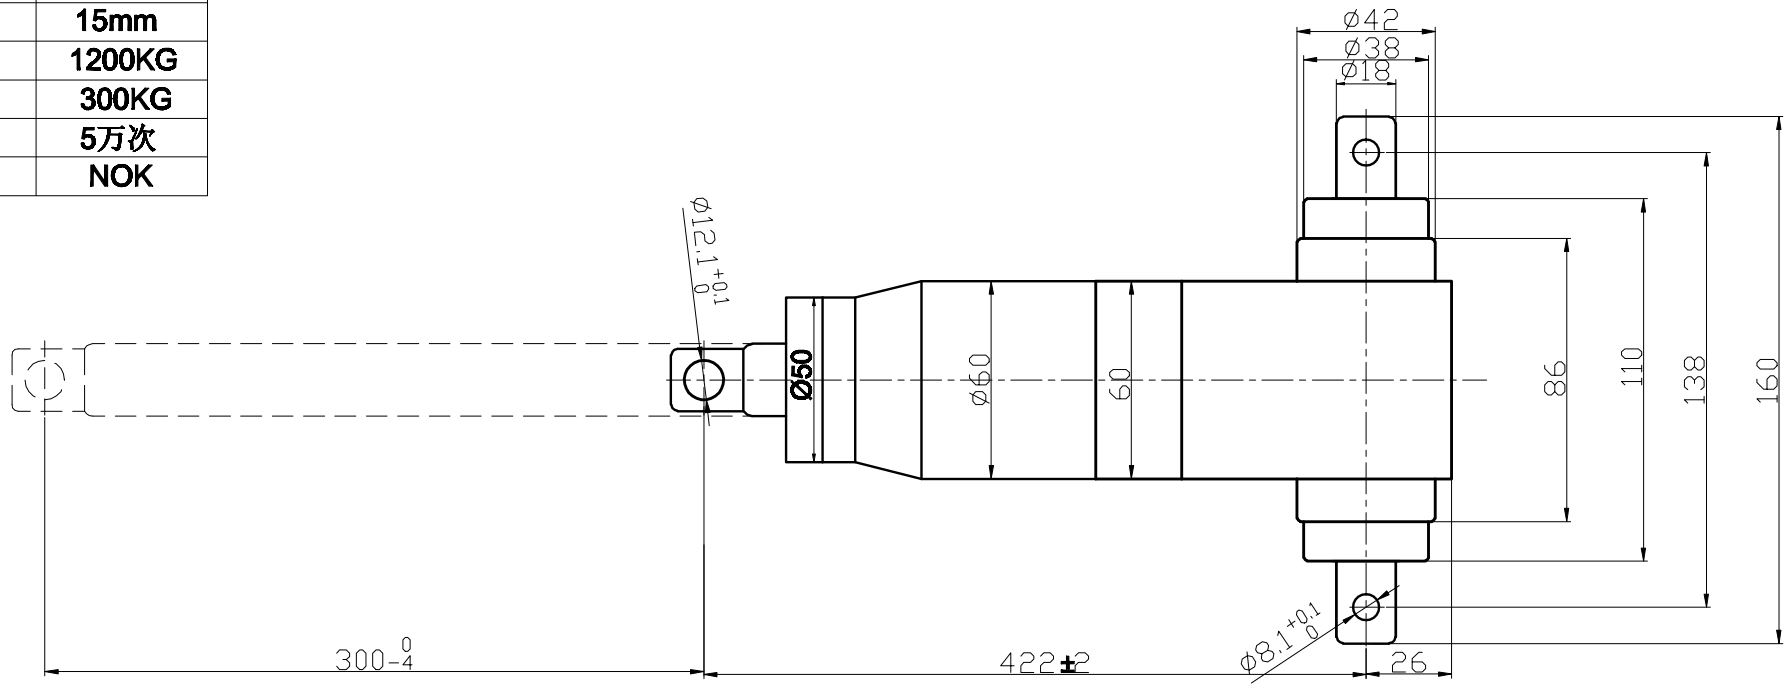

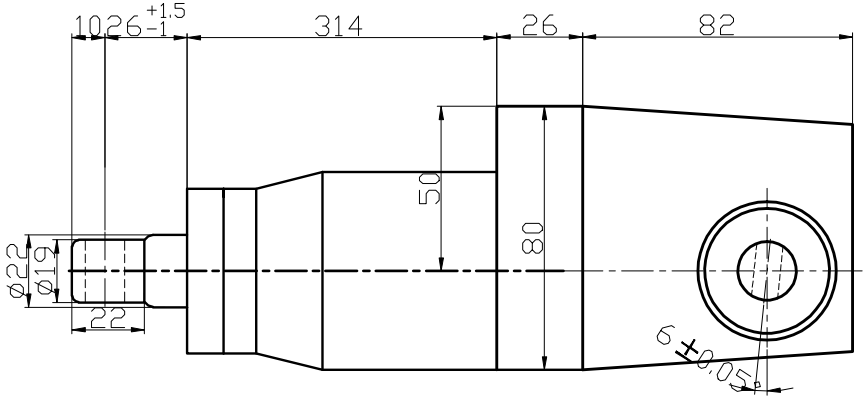

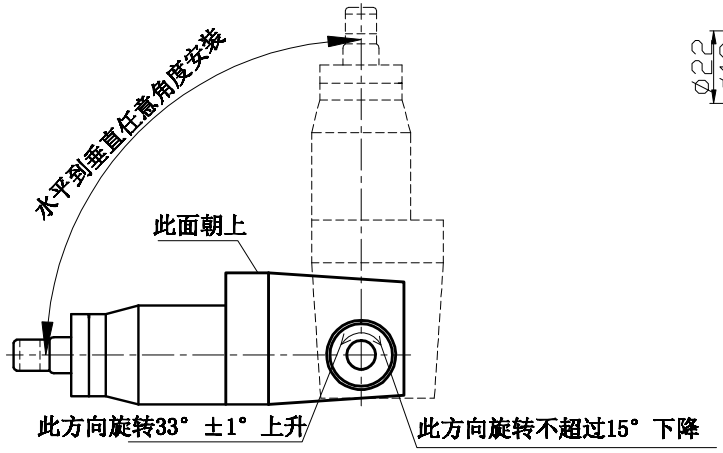

行程300	零件材料: MATERIAL	版本：	图号：
	设计：		
	标准化：		
	审核：		
	工艺：		
	批准：		

标记	更改原因	姓名	日期
除全部有指明，否则公差按下表：			

尺寸标注	公差	角度
XXXX	±0.01	±0.05°
XXX	±0.05	±0.1°
XX	±0.1	±0.5°
X	±0.5	±1°

图纸：	数量：	比例：	第三视角： PROIECTION IYPE	单位
A4		1:1	第 页 共 页	MM