


油缸性能参数表	
1. 每次上升距离：	6mm
2. 每秒下降距离：	15mm
3. 最大承受载荷：	1200KG
4. 额定承受载荷：	300KG
5. 使用寿命：	5万次
6. 密封件：	NOK

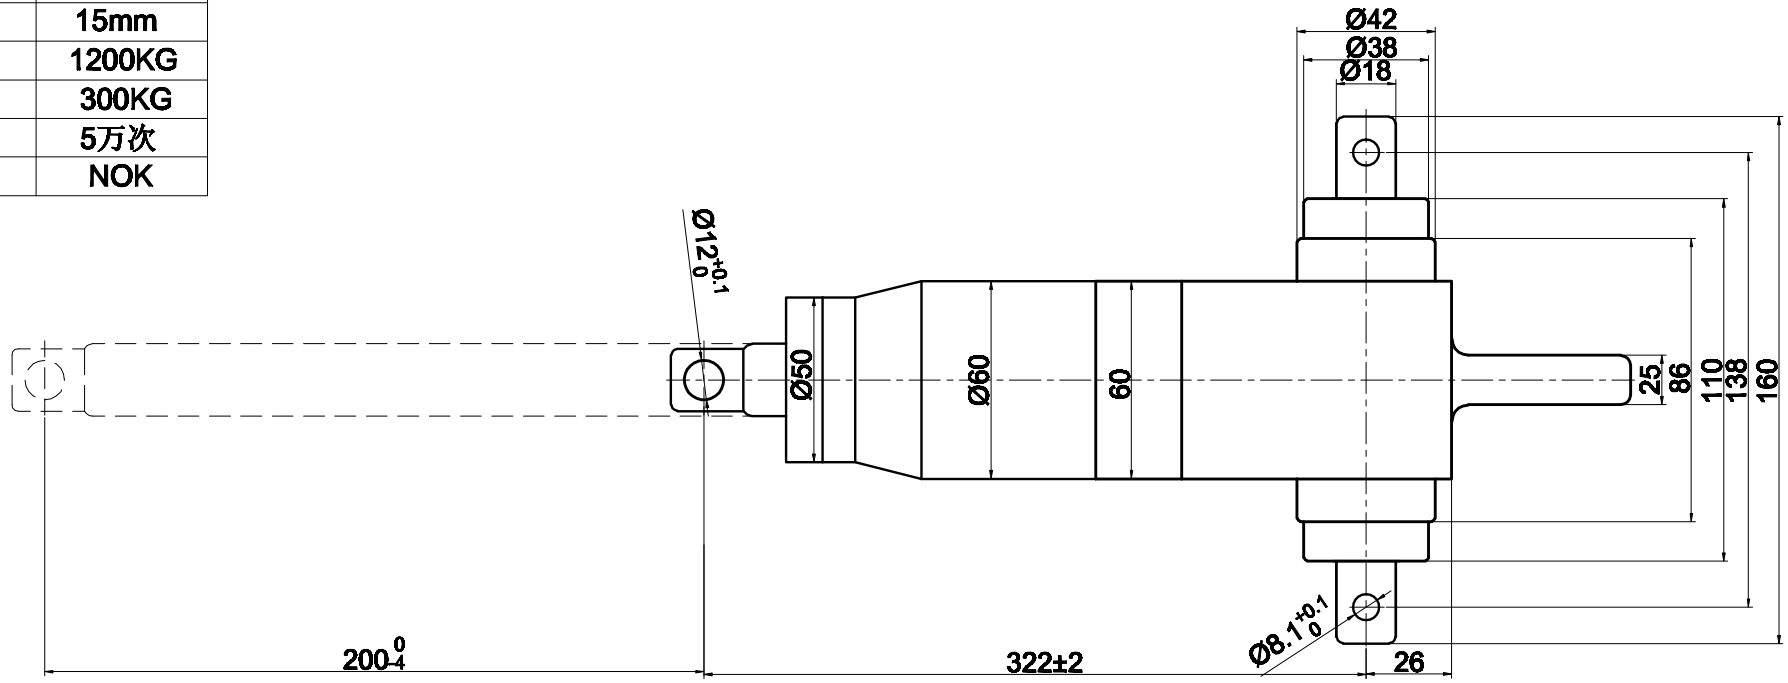

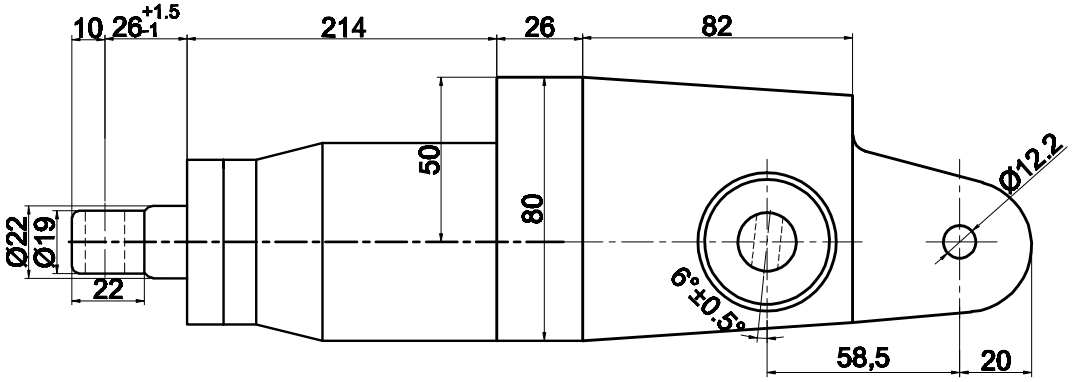

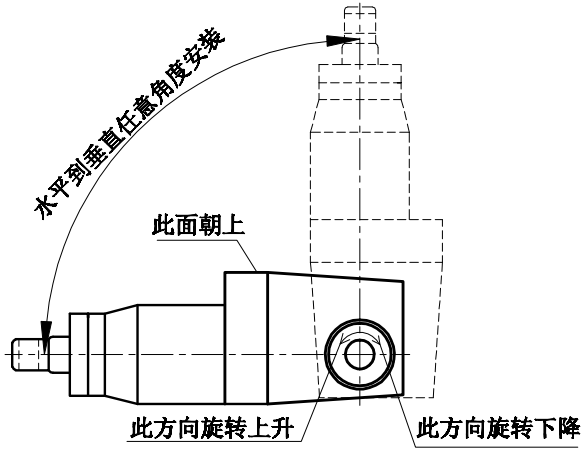

行程200				零件材料: MATERIAL		版本：	图号：		
				设计：					
				标准化：					
				审核：					
标记	更改原因	签名	日期	工艺：					
除全部有指明，否则公差按下列：				批准：					
尺寸标注	公差	角度		图纸：	数量：	比例：	第三视角： PROJECTION TYPE		单位
XXXX	±0.01	±0.05"							MM
XXX	±0.05	±0.01	±0.1°						
XX	±0.1	±0.05							
X	±0.5	±0.1		A4		1:1	第 页	共 页	